

NLS-UR

Led renovatie unit voor NLS-U TL armaturen (T8/T5)



Algemeen



- CE gecertificeerde oplossing
- 50.000 uur L80/B10
- tot 155 lm/W
- tot 70% energie besparen



NLS-UR: renovatie unit voor NLS-U units 1-2/58W

De NLS-UR unit is een efficiënte lichtlijnoplossing voor 1-op-1 renovatie van 1- en 2/58W NLS-U lichtlijnen. De led unit is voorzien van een breedstralende diffuser die ook meteen de reflector vervangt.

NLS-UR units kunnen op (bestaande) NLS rails geplaatst worden. Er is een uitvoering voor de T8 lijnen (lengte 1,53 m) en een voor de T5 lijnen (lengte 1,48 m).

Duurzaam product

Deze units zijn speciaal ontworpen om uw investering in het Norton Lichtlijn Systeem eenvoudig en veilig te upgraden naar een energiezuinige en duurzame LED oplossing. NLS-UR units worden duurzaam geproduceerd met Zhaga norm componenten. Bij onverhoopte storing zijn de units altijd reparabel en na de gebruiksduur volledig demontabel voor recycling.

Eenvoudig over naar led

Dankzij het eenvoudige aansluitsysteem zet u zonder het gebruik van gereedschap razendsnel een bestaande 1-2/58W T8/T5 lichtlijn om naar een volledig CE gecertificeerde, energiezuinige led-oplossing.

Toepassingsgebieden

- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Opties

- DALI dimbaar (7-aderig)
- noodverlichting

Geheel van wit gemoffeld plaatstaal en uitgerust met:

- gemonteerde fase-schakelaar
- volledig geïntegreerde led, standaard in 4000K, met breedstralende diffuser
- hoogwaardige flickervrije driver van Philips/Osram


De unit in lengte 1,53 m is toe te passen op (bestaande) rails T8 58 Watt (1,53 m). De unit in lengte 1,48 m is toe te passen op (bestaande) rails T5 35-49-80 Watt (1,48 m).

Bij toepassing van dim dient altijd een 7-aderige rail te worden gebruikt.

NLS-UR units zijn te combineren met de [NLS-A afdekplaten](#) en [NLS-BR eindkappen](#).

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

L	B	H
1480	60	80
1530	60	80

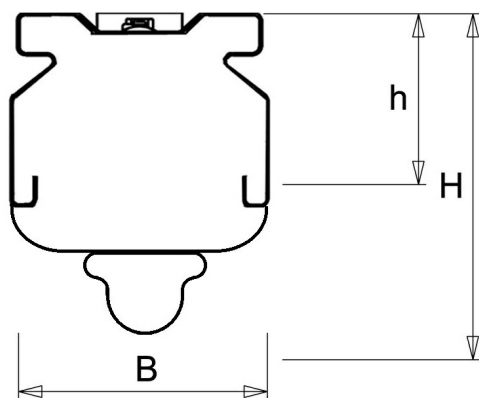

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage (W)
4153803716	NLS-UR 84 3700LM 1,48M	24
415380371605	NLS-UR 84 3700LM 1,48M NOOD	25
4153807216	NLS-UR 84 7200LM 1,48M	49
415380721605	NLS-UR 84 7200LM 1,48M NOOD	50
4163803716	NLS-UR 84 3700LM 1,53M	24
416380371605	NLS-UR 84 3700LM 1,53M NOOD	25
4163807216	NLS-UR 84 7200LM 1,53M	49
416380721605	NLS-UR 84 7200LM 1,53M NOOD	50

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).